Packet Tracer - Provocarea de Integrare a Abilităților

Topologie

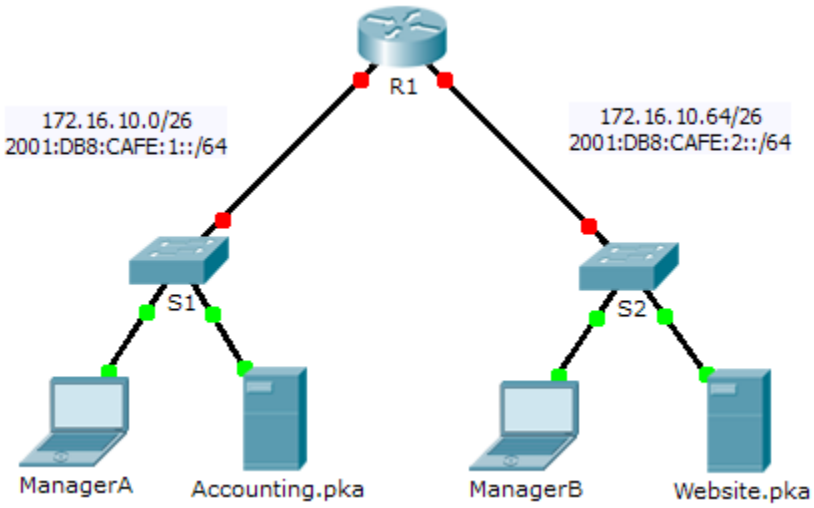

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public.

Tabela de Adresare

Echipament	Interfață	Adresă IPv4 / Adresă/Prefix IPv6	Masca de subrețea	Default Gateway
R1	G0/0	172.16.10.1	255.255.255.192	N/A
		2001:DB8:CAFE:1::1/64		N/A
	G0/1	172.16.10.65	255.255.255.192	N/A
		2001:DB8:CAFE:2::1/64		N/A
	Link-local	FE80::1		N/A
S1	VLAN1	172.16.10.62	255.255.255.192	172.16.10.1
S2	VLAN1	172.16.10.126	255.255.255.192	172.16.10.65
ManagerA	Placă de rețea	172.16.10.3	255.255.255.192	
		2001:DB8:CAFE:1::3/64		
Accounting.pka	Placă de rețea	172.16.10.2	255.255.255.192	
		2001:DB8:CAFE:1::2/64		
ManagerB	Placă de rețea	172.16.10.67	255.255.255.192	
		2001:DB8:CAFE:2::3/64		
Website.pka	Placă de rețea	172.16.10.66	255.255.255.192	
		2001:DB8:CAFE:2::2/64		

Scenariu.

Compania dumneavoastră a câștigat un contract pentru a configura o rețea mică pentru patronul unui restaurant.Acest document face parte din informația publică Cisco.Pagina 2 din 11Echipamentul și cablarea sunt instalate, iar administratorul de rețea a proiectat planul de implementare.Sarcina voastră este să implementați restul schemei de adresare în conformitate cu Tabela de Adresare abreviată și să verificați conectivitatea.

Cerințe

- Completați documentația **Tabelei de Adresare**.
- Configurați **R1**, folosind adresare IPv4 și IPv6.
- Configurați **S1** folosind adresarea IPv4.S2 este deja configurat.
- Configurați **ManagerA** folosind adresarea IPv4 și IPv6.Restul clienților sunt deja configurați.
- Verificați conectivitatea.Toți clienții ar trebui să își poată testa conectivitatea între ei și să acceseze site-urile web pe **Accounting.pka** și **Website.pka**.

Rubrica Scorului Sugerat

Packet Tracer valorează 80 de puncte.Completarea **Tabelei de Adresare** valorează 20 de puncte.

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public.